


Ölçü Tablosu

M tipleri	A mm	B mm
L40-868	529,4	512,4
L60-868	589,4	572,4
L80-868	589,4	572,4

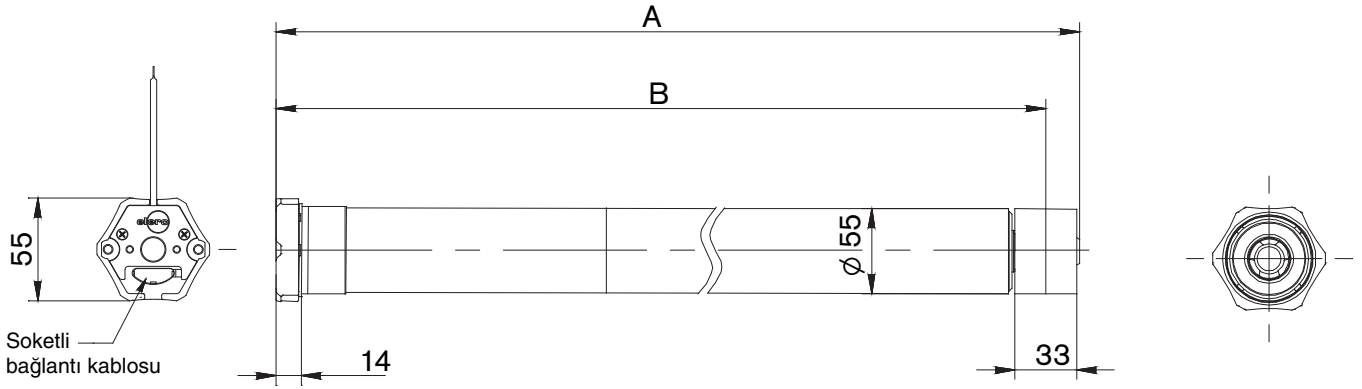

Teknik Veriler:

SunTop-868

Tip	Azami dönme anında Nm	Akstaki çekme gücü N	Aks çapı $\varnothing$ x duvar kalınlığı mm	Aks turları d/dak.1	Aks turlarında azami nihai sivic alanı	Yan taraf yer ihtiyacı mm	Gerilim Volt 50 Hz	Cereyan gücü Amper	Watt gücü	İşletim şekli dak.KB	Koruma şekli IP	VDE-EMV testli	VDE işareti	CE- işareti
L40-868	40	1260	63x1,5	14	40	14	230~	1,20	270	4	44			
L60-868	60	1890	63x1,5	14	40	14	230~	1,90	420	4	44			
L80-868	80	2520	63x1,5	14	40	14	230~	2,20	490	4	44			

SunTop için çekme gücü tablosu

Yapı büyüklüğü L-868

Tenteler ve rulo

				Kol ve tente kumaşına sahip dikey tente Ağırlık çubuğu 500 gr/lfm 3 m yükseklikte			Açık mafsallı tenteler Mafsallı tentelerde maks. kol sayısı		
Yapı büyüklüğü	Dönme anı [Nm]	Şaft çapı [mm]	Aksın çekme gücü [kg]	3 m'ye kadar tek parçalı	6 m'ye kadar iki parçalı	9 m'ye kadar üç parçalı	Her kol için 20 kg	Her kol için 25 kg	Her kol için 30 kg
SunTop L40-868	40	78	26				4	2	2
		85	24				4	2	2
SunTop L60-868	60	78	51				6	4	4
		85	47				4	4	4
SunTop L80-868	80	78	77				6	6	4
		85	71				6	6	4

Tenteler, kış bahçesi gölgelendirmeleri, karşı çekme tesisatları vs. için motorlar, tesisatınıza uygun bir şekilde belirlenmelidir.

Lejant

2

> Tavsiye edilen motor +
Mafsal kol sayısı