


Ölçü Tablosu

Tip	A mm	B mm
M10*	491	473,3
M20*	541,5	523,8
M30	531	513,3
M40	551	533,3
M50	571	553,3

M07/23*	491	473,3
M12/23*	541,5	523,8

*yumuşak frenlidir

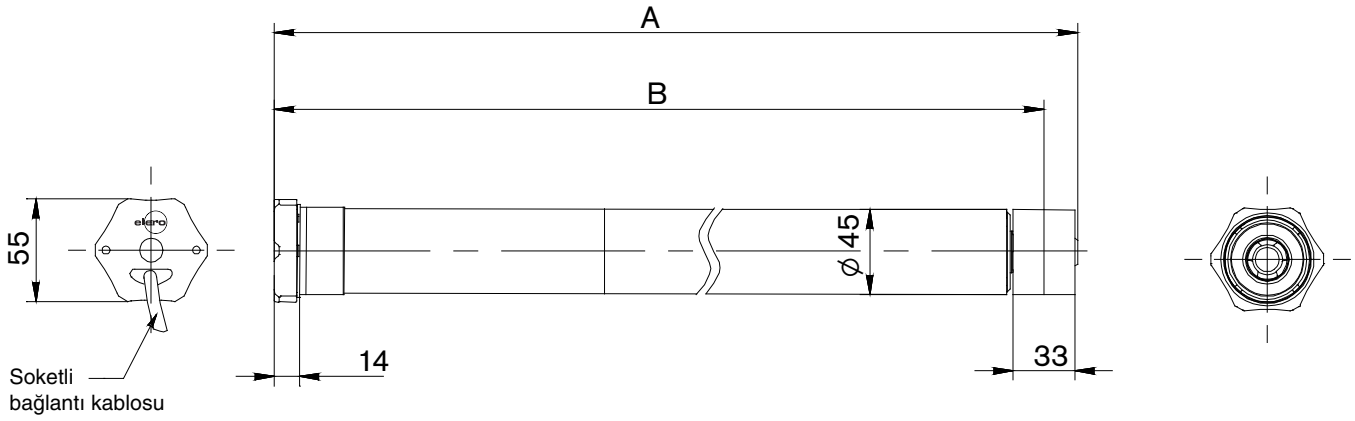

Teknik Veriler:

Tip	Azami dönme anında Nm	Aks çapı Ø x duvar kalınlığı mm	Aks turları d/dak.1	Aks turlarında azami nihai sivic alanı	Yan taraf yer ihtiyacı mm	Gerilim Volt 50 Hz	Cereyan gücü Amper	Watt gücü	İşletim şekli dak.KB	Koruma şekli IP	CE- işareti
M10*	10	50x1,5	14	35	14	230~	0,65	150	5	44	●
M20*	20	50x1,5	14	35	14	230~	1,00	220	4	44	●
M30	30	50x1,5	14	35	14	230~	0,90	200	4	44	●
M40	40	50x1,5	14	35	14	230~	1,00	230	4	44	●
M50	50	50x1,5	14	35	14	230~	1,30	290	4	44	●

M07/23*	7	50x1,5	23	35	14	230~	0,60	130	5	44	●
M12/23*	12	50x1,5	23	35	14	230~	0,90	200	5	44	●

*yumuşak frenlidir

VariEco/B için çekme gücü tablosu

Tek parçalı panjur için çekme gücü

Yapı büyüklüğü	Dönme anı [Nm]	Şaft çapı [mm]	Maks. profil kalınlığı [mm]	Belirtilen maks. panjur yüksekliğinde maks. stor perde ağırlığı:				
				1.0 m [kg]	1.5 m [kg]	2.0 m [kg]	2.5 m [kg]	3.0 m [kg]
VariEco/B M10	10	65	8	25	23	22	21	20
VariEco/B M20	20	65	8	49	47	44	42	40
VariEco/B M30	30	65	8	74	70	67	63	60
VariEco/B M40	40	65	8	99	94	89	84	79
VariEco/B M50	50	65	8	123	117	111	104	99
VariEco/B M10	10	65	11	24	22	20	19	18
VariEco/B M20	20	65	11	47	43	40	37	35
VariEco/B M30	30	65	11	71	65	60	56	53
VariEco/B M40	40	65	11	94	86	80	75	70
VariEco/B M50	50	65	11	118	108	100	93	88
VariEco/B M10	10	65	14	22	20	18	17	16
VariEco/B M20	20	65	14	44	40	36	34	32
VariEco/B M30	30	65	14	66	60	55	51	48
VariEco/B M40	40	65	14	88	80	73	68	64
VariEco/B M50	50	65	14	110	100	91	85	79

Belirtilen değerlerde %15'lik bir sürtünme dikkate alınmıştır.

Uyarı: Sarma şaftına müsaade edilir maksimum yüklenebilirliği dikkate alın.

Tenteler ve rulo

Yapı büyüklüğü	Dönme anı [Nm]	Şaft çapı [mm]	Aksın çekme gücü	Kol ve tente kumaşına sahip dikey tente Ağırlık çubuğu 500 gr/lfm 3 m yükseklikte			Açık mafsallı tenteler Mafsallı tentelerde maks. kol sayısı		
				3 m'ye kadar tek parçalı	6 m'ye kadar iki parçalı	9 m'ye kadar üç parçalı	Her kol için 20 kg	Her kol için 25 kg	Her kol için 30 kg
VariEco/B M10	10	50	40						
		78	26						
		85	24						
VariEco/B M20	20	50	80				2	2	2
		78	51				2		
		85	47				2		
VariEco/B M30	30	50	120				4	4	2
		78	77				2	2	2
		85	71				2	2	2
VariEco/B M40	40	50	160				6	4	4
		78	103				4	2	
		85	94				4	2	
VariEco/B M50	50	50	200				6	6	4
		78	128				4	4	2
		85	118				4	4	2

Tenteler, kış bahçesi gölgelendirmeleri, karşı çekme tesisatları vs. için motorlar, tesisatınıza uygun bir şekilde belirlenmelidir.

Lejant

2

> Tavsiye edilen motor +
Mafsallı kol sayısı